グリオズ・ガレージ　取扱説明書

Quick Disconnect Terminal

バッテリーターミナル

月に一度ほどしか愛車に乗れない貴方の味方。頭部のダイアルを緩めるだけで電源をカットオフ、外してしまえば簡易の盗難防止にもなり、バッテリー上がり防止の面倒なターミナル脱着作業から逃れられます。レース用キルスイッチは大袈裟という方にもどうぞ。
別売りで時計やオーディオのメモリーがキープできる微電流バイパスヒューズもあります。

ご使用方法

【1】マイナス側のケーブルをバッテリーから取り外します。
【2】バッテリーのマイナス端子にインスタントキルスイッチを取り付けます。
【3】取り外したマイナスケーブルをインスタントキルスイッチの端子部に取り付けます。
【4】インスタントキルスイッチ上部の緑色のノブをゆるめて電流を遮断し、バッテリーの放電を防止します。

※ 時計やオーディオのメモリーをキープしたい場合は、バイパスヒューズをマイナスケーブルとインスタントキルスイッチのバッテリー側の端子接続部分とを繋げるように取り付けします。
※ バイパスヒューズは微電流ながらも通電するもので、バッテリーの消費は完全に抑えるものではありません。 完全なカットオフを求められる場合はバイパスヒューズを外してください。
※ 日本車などバッテリーのターミナルが細いタイプの場合、ターミナルに真鍮板を巻くなどしてスペーサーとする必要があります。またこの場合、ボディアースへのケーブルについている接続端子も欧州専用の大きなものに取り替える必要があります。
※ オルタネータ(発電機)を保護するため、エンジンがかかっている間は絶対にノブをゆるめて電流を遮断しないでください。また、接点部分は定期的に清掃し、各部の締め付けは確実に行ってください。

ご使用上のご注意

・本品は食べられません。子供の手の届かないところに保管してください。
・間違ったご使用方法で、万一怪我などをされてもグリオズ・ガレージ及びル・ガラージュは責任を負いかねます。
この説明書をよくお読みになり、十分ご注意ください。

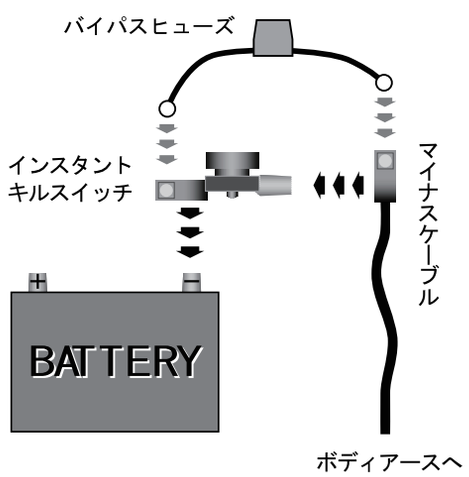

アメリカ、ワシントン州に本拠を置くグリオズ・ガレージのカーケア製品は会長リチャード・グリオ氏自らの手によって実際に試され、仕上がり具合や作業性など、あらゆる視点から入念なテストが行われた上で製品化されています。
リチャードのお墨付きで世に送り出される製品は作業にかかる時間を短縮し、満足のいく確かな結果をお約束します。

Richard

あなたのガレージをもっと楽しくするために。

LE GARAGE
製品に関するご質問は、ル･ガラージュまでお気軽にどうぞ。
Tel : 03-3587-2785　E-mail : legarage@axisinc.co.jp　www.legarage.jp